


Frame ^{new}

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Излучает прямой свет.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

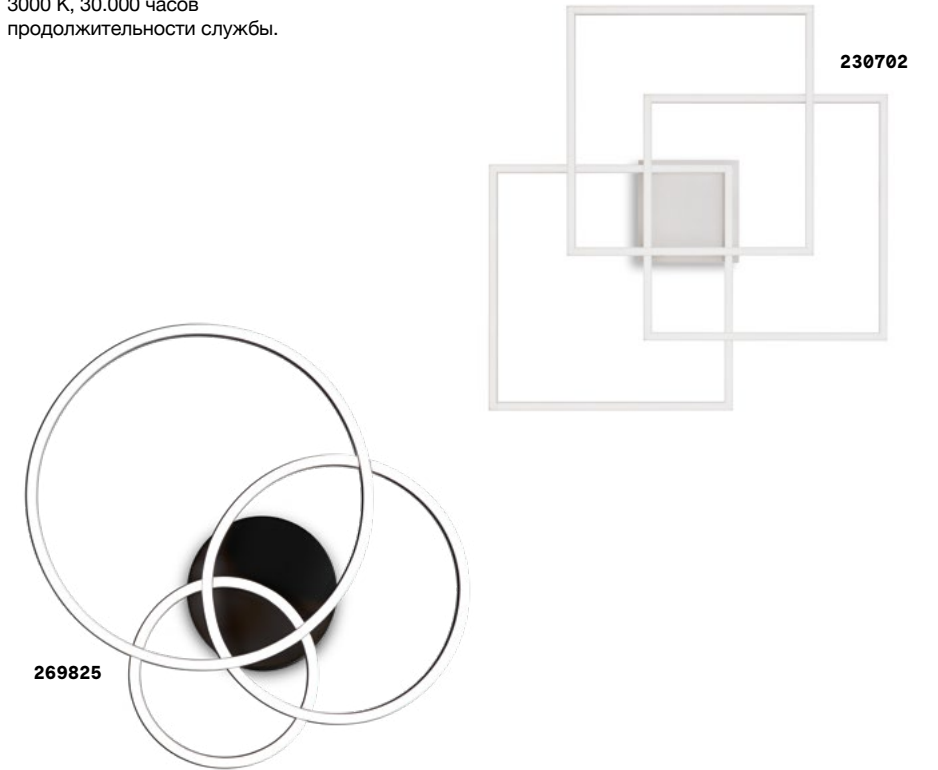

■ ■ □ IP20	■ ■ □ IP20	■ ■ □ IP20
1,600 Kg / 0,0641 m ³ LED 40W / 2800 Lm	1,430 Kg / 0,0530 m ³ LED 35W / 3200 Lm	1,240 Kg / 0,0264 m ³ LED 31W / 2700 Lm

255019 Белый new 230702 Белый new 230726 Белый
269825 Чёрный new 270678 Чёрный new 270661 Чёрный new



P. 054