


# Kanlux

## 25563 LITEN LED 8W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339255631



Світильники Kanlux LITEN типу downlight з вбудованим світлодіодним джерелом світла призначені для монтажу у підвісній стелі. Усі стельові світильники Kanlux LITEN оснащені вбудованим джерелом живлення, котре дозволяє підключати світильники до мережі 230 В змінного струму

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Висота (мм):** 39

**Діаметр (мм):** 116

**Монтажний отвір (мм):** Ø96

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 8

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 550

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥25000

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 69

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Ступінь IP:** 40/20

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:15

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 25563 LITEN LED 8W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)



### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 120

**Граматура [г]:** 171.6

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 11.5


**Вага коробки [кг]:** 8.58

**Ширина коробки [см]:** 26.5

**Висота коробки [см]:** 26

**Довжина коробки [см]:** 61.5

**Обсяг коробки [м³]:** 0.042374

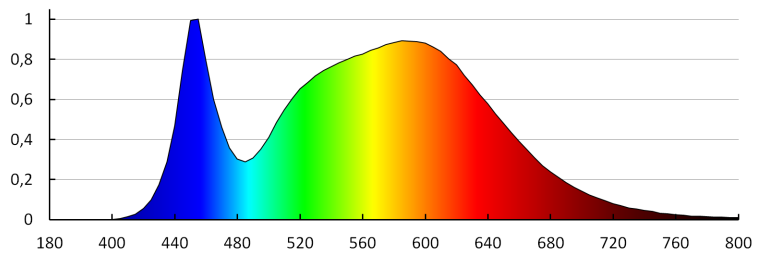

KANLUX S.A. (kat 25562) LITEN LED 8W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25562) LITEN LED 8W-WW  
Lampy: 1 x LITEN LED 8W-WW

