


# Kanlux

## 27895 ONTECSW1302MCOLDSTW

Аварійний світильник LED

5902052502943

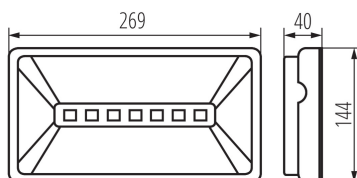

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині і зовні

**Замінні джерела світла:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 2

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 204

**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 204

**Колір лампи:** холодно-білий

**Колірна температура (К):** 5000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷40

**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C

**Акумулятор (параметри):** 6.4V

**Режими роботи:** аварійно-мережевий

**Застосування:** освітлення шляхів евакуації

**Тривалість аварійних робіт (год.):** 3

**Стандартний тест:** так

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Ступінь IP:** 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 1

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 1

**Вага нетто одиниці [г]:** 560

**Граматура [г]:** 634

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 27.5

**27895 ONTECSW1302MCOLDSTW**

Аварійний світильник LED

**Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5****Висота споживчої упаковки [см]: 15****Вага коробки [кг]: 0.634****Ширина коробки [см]: 4.5****Висота коробки [см]: 15****Довжина коробки [см]: 27.5****Обсяг коробки [м³]: 0.001856****АКСЕСУАРИ:**

<b>27397</b>	ZEST. MONT.FLAGI	Aksesoria do opraw awaryjnych LED
<b>27398</b>	ZEST.MONT.P/T ONTEC S	Aksesoria do opraw awaryjnych LED
<b>27763</b>	OSŁONA.ŚCIEN.ONT.S008	Aksesoria do opraw awaryjnych LED
<b>27764</b>	OSŁ.SUF.ONTEC S009	Aksesoria do opraw awaryjnych LED