
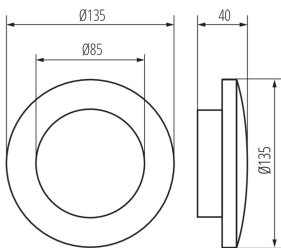


Kanlux

29250 FORRO LED EL 8W-GR

Фасадний світильник

5905339292506



Kanlux FORRO - це фасадні світильники, які відрізняються простим і привабливим дизайном. Вони можуть використовуватися як світильники для освітлення інтер'єрів (вони мають відповідний показник CRI), і, одночасно, вони можуть використовуватися на фасадах будівель (IP54). У Kanlux FORRO світло спрямовується на фасад, створюючи навколо світильника об'ємне світло.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Замінні джерела світла: ні

Висота (мм): 40

Діаметр (мм): 135

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Коефіцієнт потужності: 0.5

Потужність максимальна (Вт): 8

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 330

Колір лампи: біла

Колірна температура (K): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥25000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 41

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -15÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:

1,5÷2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Документ створено: 06.07.2020, 12.23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

29250 FORRO LED EL 8W-GR

Фасадний світильник



Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 420

Граматура [г]: 507,5

Довжина споживчої упаковки [см]: 14,5

Ширина споживчої упаковки [см]: 14,5

Висота споживчої упаковки [см]: 6


Вага коробки [кг]: 10,15

Ширина коробки [см]: 31,5

Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 31,5

Обсяг коробки [м³]: 0,031752

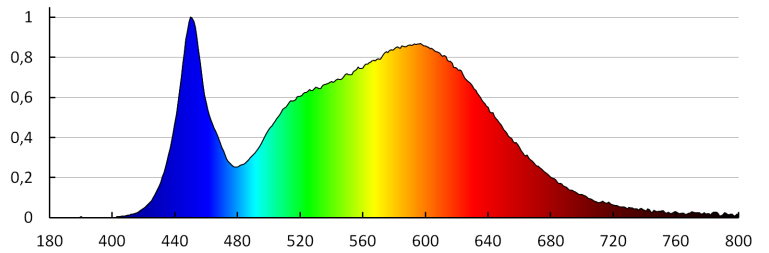

Kanlux

29250 FORRO LED EL 8W-GR

Фасадний світильник

