

# Ecofit Ledtubes T8

## Ecofit LEDtube 1200mm 16W 765 T8 RCA I

Модернізуйте освітлення з допомогою ефективних і довговічних світодиодних ламп Ecofit. Світодиодні лампи Ecofit допоможуть швидко і легко замінити старі люмінесцентні лампи на сучасні і ефективні світодиодні. Високе якість освітлення з ефектом природного світла — екологічне рішення для загального освітлення з невеликими початковими витратами.

### Данні про продукцію

| Общая информация   |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Цоколь   | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ] |
| Номинальный срок службы (ном.)   | 15000 h                           |
| Цикл переключения  | 50000X                            |
| Технические характеристики освещения   |                                   |
| Код цвета  | 765 [ CCT 6500 K ]                |
| Светоотдача (ном.)   | 1600 lm                           |
| Коррелированная цветовая температура (ном.)                                  | 6500 K                            |
| Эффективность освещения (ном.) (мин.)  | 100,00 lm/W                       |
| Постоянство цвета  | <7                                |
| Коэффициент цветопередачи (ном.)   | 73                                |
| Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.) | 70 %                              |
| Эксплуатационные и электрические характеристики                              |                                   |
| Входная частота  | 50–60 Hz                          |
| Power (Rated) (Nom)  | 16 W                              |
| Время включения (ном.)   | 0,5 s                             |
| Время прогрева до 60 % света (ном.)  | 0,5 s                             |
| Коэффициент мощности (ном.)  | 0,5                               |

| Напряжение (ном.)                              | 220–240 V                             |
|--|---------------------------------------|
| Температура                                    |                                       |
| Т окружающей среды (макс.)                     | 45 °C                                 |
| Температура окружающей среды (мин.)            | -20 °C                                |
| Температура хранения (макс.)                   | 65 °C                                 |
| Температура хранения (мин.)                    | -40 °C                                |
| Температура корпуса максимальная (ном.)        | 60 °C                                 |
| Системы управления и регулировка яркости света |                                       |
| Возможность изменения яркости света            | No                                    |
| Механические компоненты и корпус               |                                       |
| Длина продукта                                 | 1200 mm                               |
| Соответствие требованиям и область применения  |                                       |
| Метка энергоэффективности (EEL)                | A+                                    |
| Энергосберегающий продукт                      | Yes                                   |
| Подходит для акцентного освещения              | No                                    |
| Знаки утверждения                              | RoHS compliance KEMA Keur certificate |

## Ecofit Ledtubes T8

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 16 kWh                                 |
| <b>Данные об изделии</b>         |  |
| Полный код продукта              | 871869965796300                        |
| Название продукта для заказа     | Ecofit LEDtube 1200mm 16W 765 T8 RCA I |
| EAN/UPC — продукт                | 8718699657963                          |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Код заказа                            | 929001184667 |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1            |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 20           |
| Материал № (12NC)                     | 929001184667 |
| Вес нетто (шт.)                       | 0,215 kg     |



### Чертеж размеров

A3

| Product                                | D1       | D2    | A1      | A2      | A3      | C       | D       |
|--|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ecofit LEDtube 1200mm 16W 765 T8 RCA I | 25,68 mm | 28 mm | 1198 mm | 1205 mm | 1212 mm | 1212 mm | 27,8 mm |


TLED 1200mm 4ft T8 16W-36W 6500K G13 ND

### Фотометрические данные

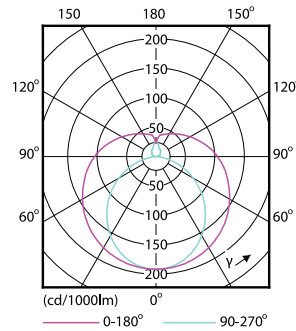

LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W 740 T8 CN I G

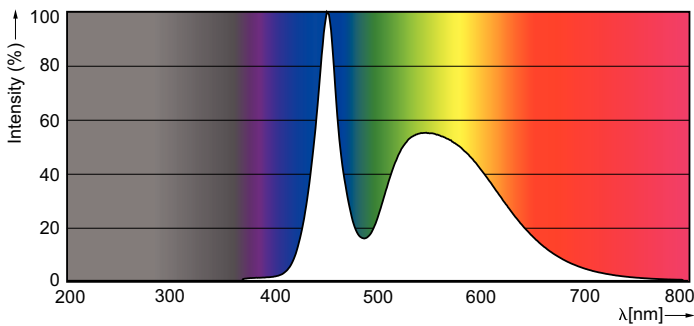

LEDtube 1200mm 16W G13 T8 765 1600lm AP C G



# Ecofit Ledtubes T8

## Срок службы

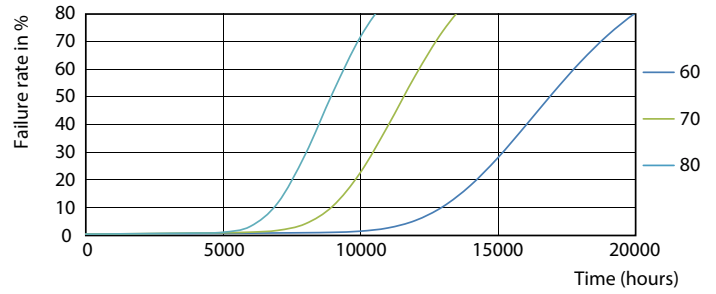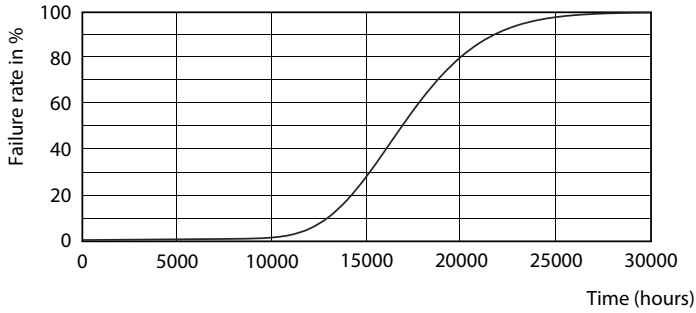


LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

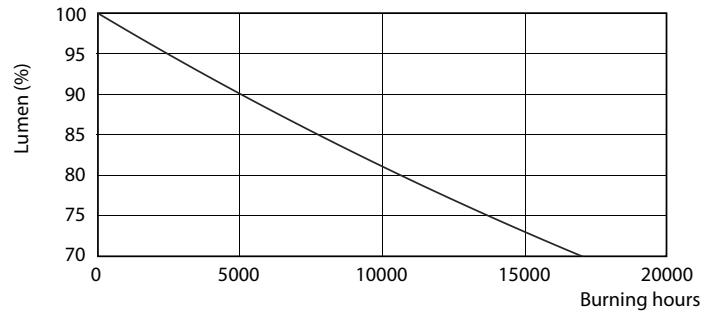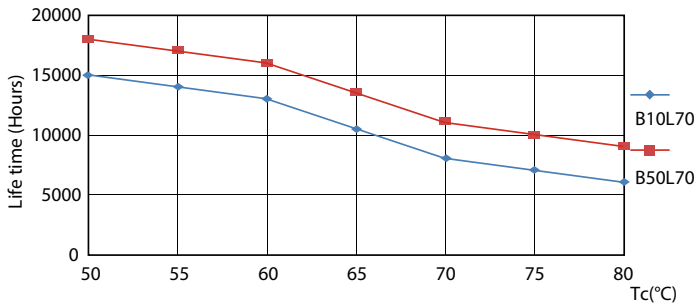

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

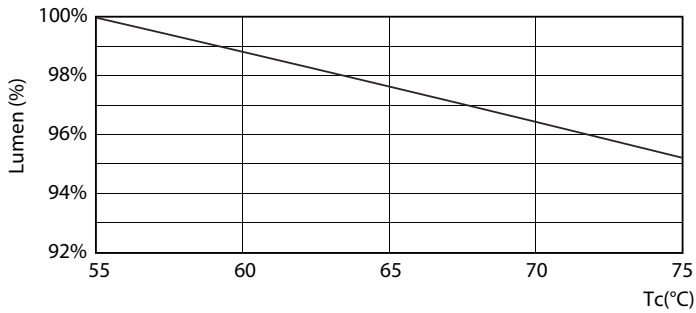

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

## Ecofit Ledtubes T8

